

MATERIAL

WS ~1.2067

- Skaft / Shaft ca. 60 HRC
- Huvud / Head ca. 45 HRC

HSS ~1.3343




- Skaft / Shaft ca. 60 HRC
- Huvud / Head ca. 45 HRC

WAS ~1.2343/1.2344

- Yta / Surface ca. 950 HV
- Kärna / Core ca. 45 HRC

TYP OCH YTBELÄGGNING / TYPE AND COATING

- Bladutstötare (special) med hörnradie**
Special flat ejector with corner radii
Tol.: a/b: -0,005/-0,015; ER +0,02
- Bladutstötare (special) utan hörnradie**
Special flat ejector without corner radii
Tol.: a/b: -0,005/-0,015
- Precisionsbladutstötare (special) med hörnradie**
Precision special flat ejector with corner radii
Tol.: a/b: -0,005/-0,015; ER +0,005/+0,01
- DLC Beläggning**
DLC Coating
Yttjocklek / Layer thickness. ~2μ

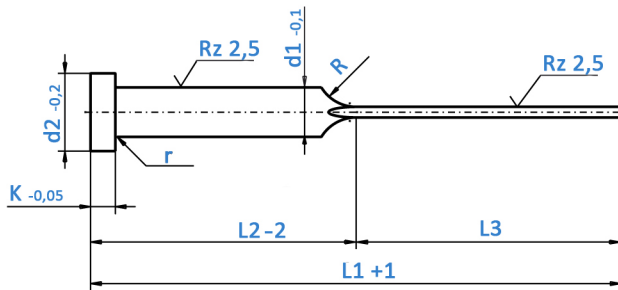

b	a	L1	L2	L3	d1	d2	K	ER-1	ER-2	ER-3	ER-4	Antal/Qty

KONTAKT / CONTACT

Order

Offert / Request

Företag / Company:

Adress / Street, No:

Postnummer / Post code:

Ort / City:

Kontaktperson / Contact person:

Telefon / Phone:

E-Mail:

Ordernr. / Order nr.:

Offertnr. / Request nr.: