



FLÖDESREGULATOR

WATER FLOW REGULATOR



FLÖDESREGULATOR/ WATER FLOW REGULATOR

Flödesregulatorerna tillåter precisa och individuell kontrollering av varje zon. Ny design och hög kvalitet gör Regulatorn till en av de mest konkurrenskraftiga på marknaden.

Slangnippelanslutningar med 3/8" gänga finns på nedre delen av Regulatorn

Water flow regulators in VFR series allow make a precis and individual control in each of the zones. New design, high quality components make it one of the most competitive in the market.

Bottom body with 3/8" socket connections

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


- Rörtuberna består av Standard Polyamid
- Chassit är av PA6 bestående av 30% Glasfiber
- Kranarna är i Mässing
- Termometrarna är Standard
- O ringar är gjorda i Vitriolo (Hårdhet 70 SHA)
- Utgångar och Ingångar i mässing är integrerade i Chassit
- Maximal arbetstemperatur är 95°C

MAIN TECHNICAL FEATURES


- Tube made of polyamide Standard
- Bodies made of PA 6 with 30% fiberglass
- Regulating Taps in brass
- Thermometer Standard
- Vitrilic rubber o` rings in vitriolo (hardness 70 SHA)
- Brass inlet and outlet valves are inserted in the body
- Maximum working temperature 95°C



FLÖDESREGULATOR/ WATER FLOW REGULATOR

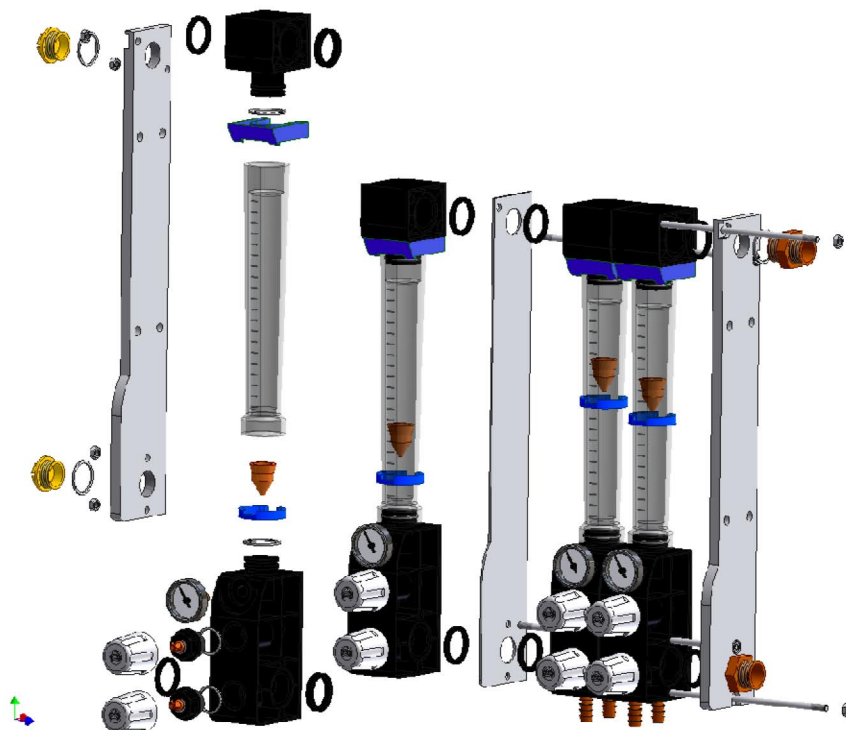

FLÖDESREGULATOR/ WATER FLOW REGULATOR

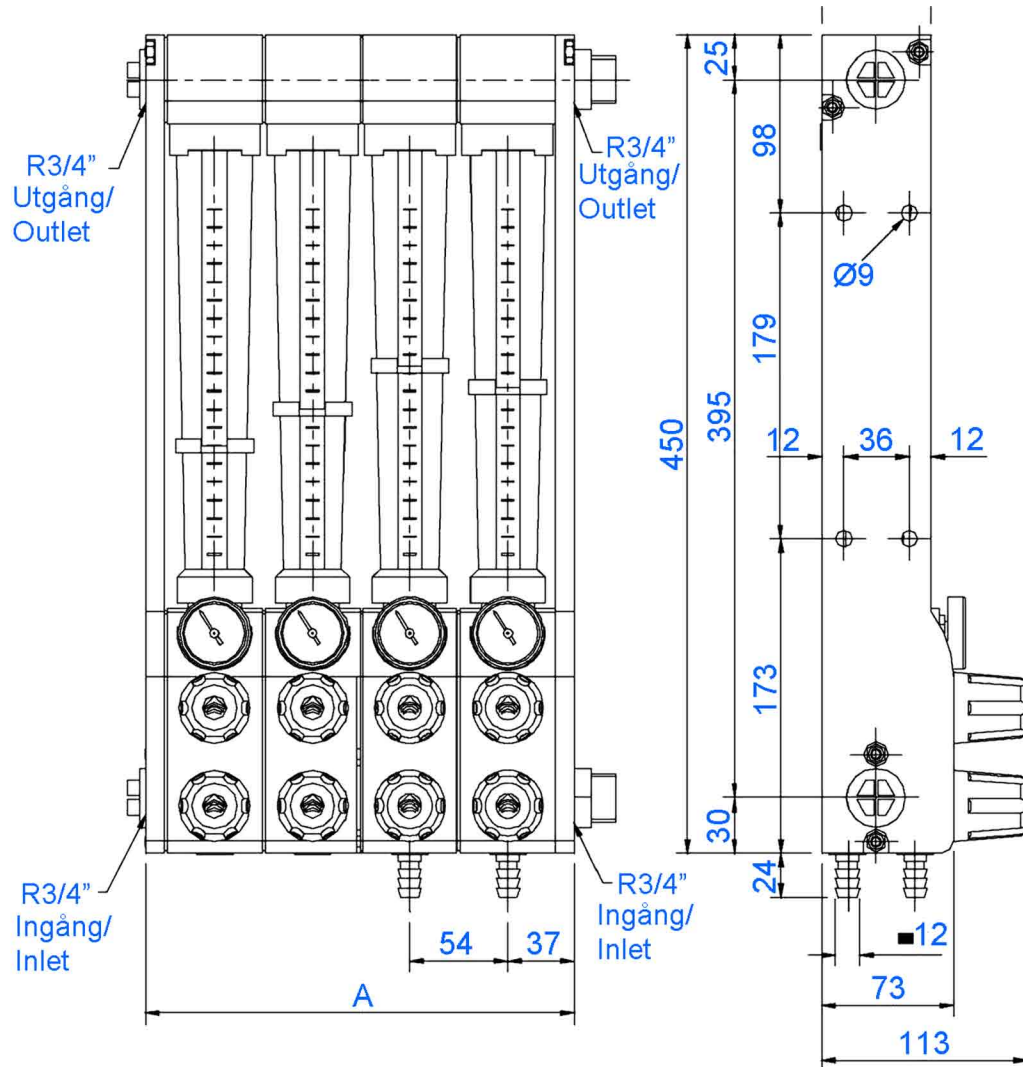

N° Zoner/ Zones	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mått "A" / Sizes "A"	73	126	179	231	284	339	392	444	497	552	607	659

IMC Injection Moulding Components AB
Vallgatan 42
532 37 SKARA, SWEDEN

Phone: +46 511-162 00
Fax: +46 511 - 162 30
E-mail: info@imc.se
Web: www.imc.se